

Eliminam o ruído elétrico provocado pela comutação de contadores.

- Encapsulados em caixas aplicáveis a todos os contadores do mercado
- Caixas injetadas em Policarbonato V-0.

Aplicações:

- Painéis elétricos para automação com CLP&CNC.
- Retrofitting de máquinas.
- Eliminar defeitos intermitentes em máquinas


Fixação
Aplicação

No encaixe da etiqueta
Contador Siemens

Adesivo dupla face
Todos os contadores




Adesivo dupla face
Todos os contadores

Encapsulamento: Epoxi
Proteção: IP66



		C	KA	K
Potência da bobina	Tensão			
8VA	até 250Vac			K8 1.4.101
12VA	até 250Vac	CA12-250 1.4.061	KA12-250 1.4.201	
80W	até 24Vdc			KD 1.4.121

Dimensões (mm)

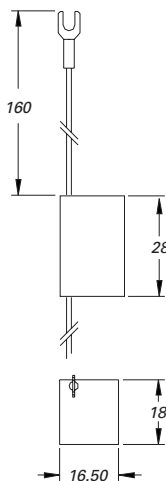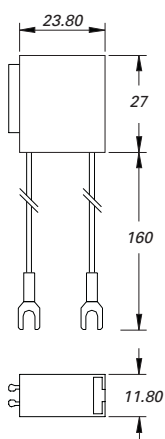

Exemplos de Montagem

